

CANALETAS RANURADAS

Características y aplicaciones

Canaleta ranurada color gris, formada por base y cubierta. Los orificios paralelos de ambas paredes laterales facilitan la salida y distribución del cableado.

Material: PVC · **Color:** gris · **Largo:** 2000 mm

Aislamiento indicado: hasta 2500 V · **Clasificación indicada:** UL 94 V-0

VENTAJAS

1. Conjunto de base y cubierta para organizar y resguardar los conductores.
2. Acabado sin bordes cortantes, según la ficha original, para proteger los cables.
3. Diseño de ranuras que facilita la distribución del cableado y el ensamblado.
4. Temperatura de servicio: por validar (la ficha original indica 550 °C).

PRODUCTO CON TAPA



Canaleta PXC y cubierta.

APLICACIÓN EN TABLERO



Distribución del cableado en la puerta del tablero.

DETALLE DE INSTALACIÓN




Salida de conductores hacia los componentes.

Canaletas ranuradas

Canaletas de PVC color gris, formadas por base y cubierta. Sus paredes laterales ranuradas permiten la salida y distribución de los conductores.

Longitud de 2 metros

Dimensiones expresadas en **alto × ancho × largo**.

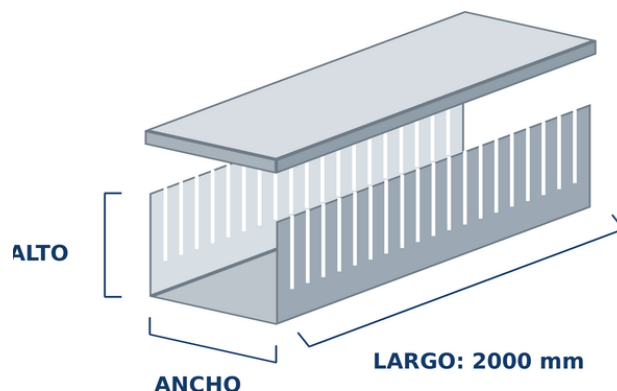

MATERIAL	COLOR	ESTRUCTURA	LONGITUD
PVC	Gris	Base + cubierta	2000 mm / 2 m

CERTIFICACIONES



REFERENCIAS Y DIMENSIONES

Todas las medidas de la tabla están expresadas en milímetros (mm).

REFERENCIA CHS	ALTO	ANCHO	LARGO
PXC-2525	25	25	2000
PXC-3025	30	25	2000
PXC-4025	40	25	2000
PXC-4040	40	40	2000
PXC-4060	40	60	2000
PXC-6025	60	25	2000
PXC-6040	60	40	2000
PXC-6060	60	60	2000
PXC-6080	60	80	2000
PXC-60100	60	100	2000
PXC-8040	80	40	2000
PXC-8060	80	60	2000
PXC-8080	80	80	2000
PXC-80100	80	100	2000
PXC-10040	100	40	2000
PXC-10060	100	60	2000
PXC-10080	100	80	2000
PXC-100100	100	100	2000
PXC-130100	130	100	2000